

POMPE ELECTROMAGNETIQUE ME3 PH-REDOX

DESCRIPTION

- Pompe électromagnétique avec un instrument de pH y Redox intégrée
- Possibilité de sélectionner le type de PH ou contrôle Redox à partir du logiciel
- 3 types possibles de fonctionnement: constante, ON / OFF, proportionnelle
- Alarme temporel surdosage intégrée dans le software programmable
- Menu en 4 langues: italien, anglais, français, espagnol
- Délai au démarrage programmable
- Afficher numérique 8 x 2 rétroéclairé
- Led d'alarme état et la programmation
- Caisse en PP renforcée à verre pour une résistance chimique adéquate
- Protection IP 65
- Signal de over/under range
- Signal de debit en %
- Alimentation standard 230 vac
- 100 % Made in Italy
- Conformément à la réglementation CE



OPTIONAL


- Corps pompe en PVDF / PTFE recommandée lors de l'utilisation de javel ou des oxydants puissants CONCENTRÉ
- Interrupteur ON / OFF
- Entrée signal sonde niveau
- Entrée pour capteur de débit



DESCRIPTION		
Version standard	Matériau standard	Sur demande
Corps pompe	PP attaque 1/2"	PVDF attaque 1/2"
Version haut débit		
Corps pompe	PVC attaque 1/2"	PTFE attaque 1/2"
Version haute pression		
Corps pompe	PVC attaque 1/2"	PTFE attaque 1/2"
Sphères	Pyrex	Ceramique, PTFE, AISI 316
Diaphragme	PTFE	-----
Raccords	PP	PVDF
Joints	Viton ®	EPDM
Corps vanne	PP 4 x 6	PVDF 4 x 6
Filtre fonde	PP attaque 4 x 6 vanne à lèvres	PVDF 4 x 6 vanne sphère
Valve d'injection	PP attaque 4 x 6 vanne sphère	PVDF attaque 4x6 vanne sphère
Tuyau d'aspiration	PVC 4 x 6	PVDF 4 x 6
Tuyau de refoulement	PE 4 x 6	PVDF 4 x 6

POMPE ELECTROMAGNETIQUE ME3 PH-REDOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ME3											
Standard	Max lt/h	pression		Max cc / imp	Course	Aimant	Corps pompe	Watt	Impulse	Poids	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
10-02	10	02	29,4	1,11	1,3	Ø 80	PP	60	150	3,5	6,7
05-10	05	10	145	0,55	1,1	Ø 80	PP	60	150	3,5	6,7
04-12	04	12	176	0,44	0,9	Ø 80	PP	60	150	3,5	6,7
Haut débit											
22-01	22	01	15	3,34	2,2	Ø 90	PVC	60	150	4,0	8,8
24-02	24	02	29	2,89	2,2	Ø 90	PVC	60	150	4,0	8,8
Haut pression											
06-15	06	15	218	0,67	1,4	Ø 90	PP	60	150	4,0	8,8
04-18	04	18	261	0,44	1,4	Ø 90	PP	60	150	4,0	8,8

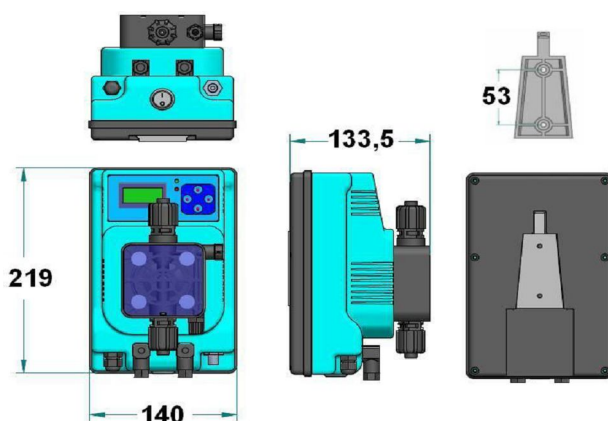

KIT ACCESSOIRES					
	Valve d'injection	Filtre aspiration PP valve lèvre	Tuyau de refoulement 2mt PE 4x6	Tuyau d'aspiration 2mt PVC 4x6	Tuyau purge 1,5mt PVC 4x6
KIT STANDARD					