




Quantité	Description
	Puissance nominale - P2: 1.7 kW
	Fréquence d'alimentation: 50 Hz
	Compatible 50/60 Hz: N
	Phases: 1
	Tension nominale: 220-240 V V
	Facteur de service: 1.00
	Intensité nominale: 11.2-10.0 A
	Intensité démarrage: 370-370 %
	Vitesse nominale: 2740-2755 mn-1
	Indice de protection (IEC 34-5): IP55
	Classe d'isolation (CEI 85): F
	Protection moteur intégrée: PTO
	Câble inclus (Oui/Non): N
	Autres:
	Position de la boîte à bornes: 12
	Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: 0.7
	Poids net: 32.6 kg
	Poids brut: 35.1 kg

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	CM 10-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N
Code article:	96806943
Numéro EAN::	5700310918907
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe:	2900 mn-1
Débit nominal:	10 m <sup>3</sup> /h
Hauteur nominale:	40.51 m
Roues:	3
Code de la garniture mécanique:	AVBE
Certifications:	CE,EAC
Certifications pour l'eau potable:	ACS,NSF61
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	A
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-200
Corps de pompe:	ASTM A48-25A
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	-20 .. 55 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 40 °C
Pression maximum à la température indiquée:	6 bar / 90 °C
Type raccordement:	Rp
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 1/2 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 1/2 inch
Position refoul.:	12
Code raccord:	R
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-20 .. 90 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Norme moteur:	IEC
Hauteur d'axe:	90SB
Puissance nominale - P2:	1.7 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Compatible 50/60 Hz:	N
Phases:	1
Tension nominale:	220-240 V V
Facteur de service:	1.00
Intensité nominale:	11.2-10.0 A
Intensité démarrage:	370-370 %
Vitesse nominale:	2740-2755 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	PTO



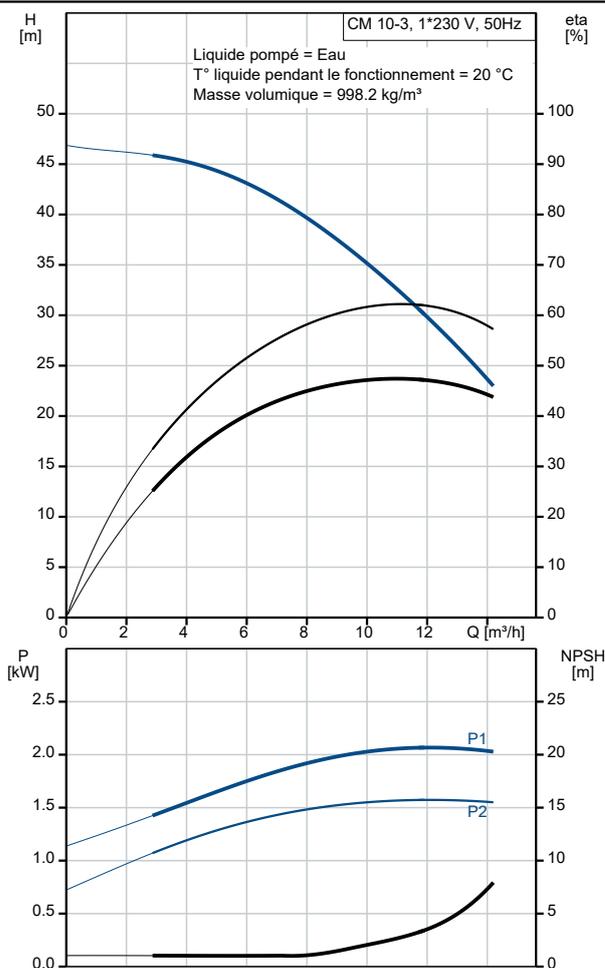



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Description	Valeur
Câble inclus (Oui/Non):	N
<b>Commandes:</b>	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
<b>Autres:</b>	
Position de la boîte à bornes:	12
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.7
Poids net:	32.6 kg
Poids brut:	35.1 kg

## 96806943 CM 10-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 50 Hz

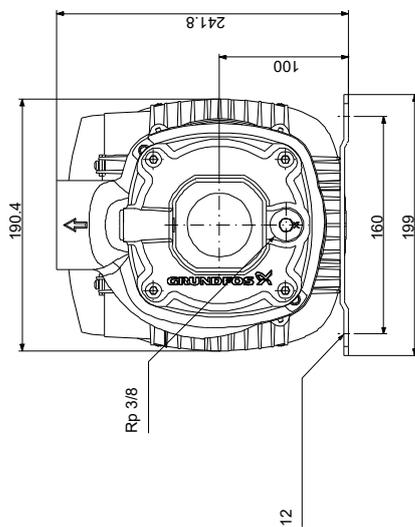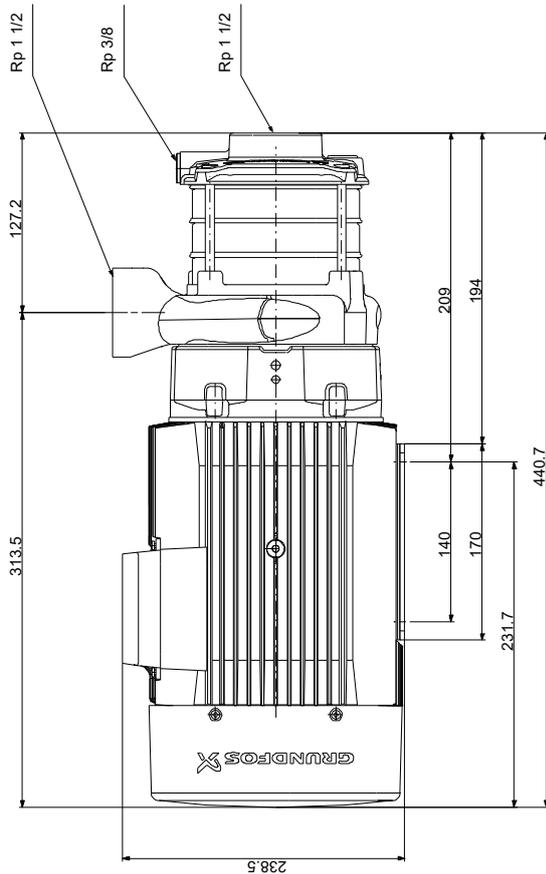

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.  
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.