

Quantité	Description
----------	-------------

1

CRN 3-29 A-FGJ-A-E-HQQE



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [96516845](#)

Pompe centrifuge, multicellulaire, verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (inline). Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier fin inoxydable. La garniture mécanique à cartouche assure une grande fiabilité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides combinées DIN-ANSI-JIS.

La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé.

Autres détails du produit


Les composants en acier, en fonte et en aluminium ont un revêtement à base d'époxy réalisé par un procédé d'électro-déposition cathodique (CED). CED est un procédé de revêtement de haute qualité dans lequel un champ électrique autour du produit permet le dépôt de particules peintes d'une manière lisse et homogène sur la surface. Ce procédé est un pré-traitement. Le procédé entier intègre plusieurs éléments :

- 1) Nettoyage à base d'une solution alcaline.
- 2) Phosphatation au zinc.
- 3) Electro-déposition cathodique.
- 4) Séchage par film sec d'épaisseur de 18-22 my m.


La référence couleur du produit fini est NCS 9000/RAL 9005.

Pompe

Un accouplement standard fendu raccorde la pompe à l'arbre du moteur. Il est enfermé dans la tête de pompe/la lanterne par deux protège-accouplements.

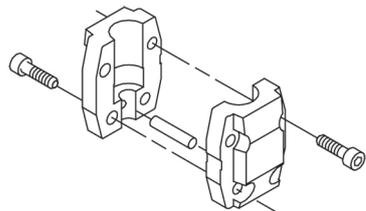

La tête de pompe et la bride de fixation du moteur forment une seule pièce (en fonte). La protection de la tête de la pompe est une pièce séparée (en acier inoxydable). La tête de pompe comporte un bouchon d'amorçage combiné de 1/2" et une vis de purge d'air.



La pompe est équipée d'un joint torique équilibré avec système de transmission de couple rigide. Ce type de garniture est assemblé dans une cartouche, ce qui permet un remplacement simple et en toute sécurité. En raison de l'équilibrage, ce type de garniture est conçu pour les applications haute pression. La construction de la cartouche protège l'arbre de la pompe contre l'usure possible causée par le joint torique dynamique entre l'arbre de la pompe et la garniture mécanique.


Garniture primaire :

- Matériau de la bague de garniture mobile : carbure de silicium (SiC)
- Matériau du grain fixe : carbure de silicium (SiC)

Cette association de matériaux est utilisée lorsqu'une résistance à la corrosion plus élevée est nécessaire. La grande robustesse de cette association de matériaux offre une bonne résistance contre les particules abrasives.

Matériau de la garniture secondaire : EPDM (caoutchouc éthylène-propylène)

L'EPDM a une excellente résistance à l'eau chaude. L'EPDM ne convient pas pour les huiles minérales.



La garniture mécanique est vissée dans la tête de pompe.

Les chambres et les roues sont en tôle d'acier inoxydable. Les chambres sont équipées d'une bague de centrage PTFE offrant une meilleure étanchéité et un rendement élevé. Les roues ont une surface lisse, et la forme des aubes assure un rendement élevé.

La pompe possède un châssis en acier inoxydable monté sur un socle indépendant. Le châssis et le socle sont maintenus en place par la tension des boulons filetés qui retiennent la pompe. Le côté refoulement du châssis comporte un bouchon de vidange combiné à une vanne by-pass. La pompe est fixée à la fondation par quatre boulons à travers le socle. Les brides et le châssis sont des éléments d'une pièce en fonte, préparées pour être reliées au moyen de raccords DIN, ANSI ou JIS.

Moteur

Le moteur est complètement fermé et ventilé avec les principales dimensions conformes aux normes CEI et DIN. Le moteur est bridé avec bride à orifice taraudé (FT).

Conception de montage du moteur conformément à la norme IEC 60034-7 : IM B 14 (Code I) / IM 3601 (Code II).

Les tolérances électriques sont conformes à la norme CEI 60034.

Le rendement du moteur est classé IE3, conformément à IEC 60034-30-1.

Le moteur ne comporte pas de protection moteur et doit être raccordé à un disjoncteur pouvant être réinitialisé manuellement. Le disjoncteur doit être réglé en fonction de l'intensité nominale du moteur (11/1).

Le moteur peut être raccordé à un entraînement à vitesse variable pour le réglage des performances de la pompe à n'importe quel point de consigne. Grundfos CUE propose une gamme d'entraînements à vitesse variable. Pour plus d'informations, consultez le Grundfos Product Center.

Caractéristiques techniques

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: -20 .. 120 °C

Température liquide sélectionnée: 20 °C

Densité: 998.2 kg/m³

Quantité	Description
	<p>Technique:</p> <p>Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2899 mn-1</p> <p>Débit nominal: 3 m³/h</p> <p>Hmt nom.: 140 m</p> <p>Orientation de la pompe: Verticale</p> <p>Système de garniture mécanique: Simple</p> <p>Code de la garniture mécanique: HQQE</p> <p>Certifications sur plaque signalétique: CE, EAC,ACS</p> <p>Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B</p> <p>Matériaux:</p> <p>Base: Acier inoxydable EN 1.4408 AISI 316</p> <p>Roue: Acier inox. EN 1.4401 AISI 316</p> <p>Palier: SIC</p> <p>Installation:</p> <p>Maximum ambient temperature: 60 °C</p> <p>Pression maximale de service: 25 bar</p> <p>Pression maximum à la température indiquée: 25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C</p> <p>Type raccordement: DIN / ANSI / JIS</p> <p>Taille raccordement d'entrée: DN 25/32</p> <p>Taille raccordement de sortie: DN 25/32</p> <p>Pression nominale pour le raccordement: PN 25</p> <p>Classe des brides d'entrée: 300 lb</p> <p>Taille de la bride du moteur: FT115</p> <p>Donnée électrique:</p> <p>Norme moteur: IEC</p> <p>Type moteur: 90LE</p> <p>Classe de rendement IE: IE3</p> <p>Puissance nominale - P2: 2.2 kW</p> <p>Puissance (P2) requise par pompe: 2.2 kW</p> <p>Fréquence d'alimentation: 50 Hz</p> <p>Tension nominale: 3 x 220-240D/380-415Y V</p> <p>Courant nominal: 8.00/4.60 A</p> <p>Intensité démarrage: 840-920 %</p> <p>Cos phi - facteur de puissance: 0.86-0.80</p> <p>Vitesse nominale: 2890-2910 mn-1</p> <p>Rendement: IE3 85,9%</p> <p>Rendement moteur à pleine charge: 85.9-85.9 %</p> <p>Rendement moteur à 3/4 charge: 88.2 %</p> <p>Rendement moteur à 1/2 charge: 88.0 %</p> <p>Nombre de pôles: 2</p> <p>Indice de protection (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Classe d'isolement (IEC 85): F</p> <p>No moteur: 85U01908</p> <p>Commandes:</p> <p>Frequency converter: AUCUN</p> <p>Autres:</p> <p>Indice d'efficacité minimale, MEI η_{min}: 0.70</p> <p>Poids net: 46.1 kg</p> <p>Poids brut: 51.4 kg</p>



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 09/12/2020

Quantité	Description
	<p data-bbox="252 338 730 371">Volume d'expédition: 0.133 m3</p> <p data-bbox="252 371 655 405">Pays d'origine: HU</p> <p data-bbox="252 405 730 439">Code douanier: 84137075</p>