

Pompe portable submersible pour eaux sales

Applications

Évacuation, transvasement et vidange des eaux sales et vidange de piscines.

Matériaux

Pompe en technopolymère.
Axe pompe en AISI 420.
Turbine en technopolymère.
Double joint à lèvres.
Joints en NBR/EPDM.
Modèle H avec pièces internes en AISI 316.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.
Protection IP68.
Isolement classe F.
Service continu.
Protection thermique intégrée.

Limites d'utilisation

Température maximale en eau 40 °C.
Passage maximal de particules Ø 10mm.
Immersion maximal 2 m.

Équipement


Flotteur de niveau et 10m de câble avec prise type F.
Condensateur interne.



Tableau des caractéristiques

Modèle	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	20	40	80	120	160	200	240	260	Code	
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6	1~230V	1~230V (Modèle H)
Vigila 200	1,8	0,38	0,25	0,33	8	mce	5,6	5,3	4,5	2,8	-	-	-	-	105776	105779
Vigila 350	2,7	0,55	0,5	0,7	10		7,2	7	6,5	5,5	4	2	-	-	105781	105784
Vigila 500	3,7	0,85	0,6	0,8	10		10,4	10	9	8	6,8	5	3	1,8	105787	105790

Courbe de performance à 2900 tr/min

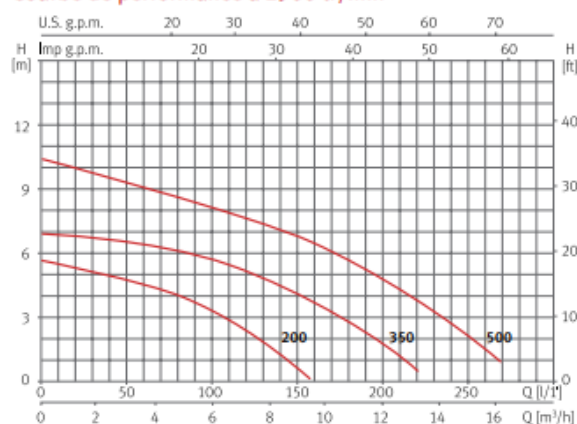

Dimension et poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Vigila 200	392	320	353	72	1 1/4"	214	291	201	4,5
Vigila 350	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	6,7
Vigila 500	444	372	405	124	1 1/4"	214	291	201	7,1

